

VL 132


Prestazioni motori 4 poli – Servizio S1 – Protezione IP54

Performances motors 4 poles - Duty S1 – Protection IP54

	Velocità nominale Nominal speed	Potenza nominale Nominal power	Coppia nominale Nominal torque	Tensione nominale Nominal voltage	Corrente nominale Nominal current	Coppia massima Maximum torque	Velocità massima a potenza costante Maximum speed at constant power	Velocità meccanica massima Maximum mechanical speed	Inerzia rotore Rotor inertia	Peso Weight
Type	nn rpm	Pn kW	Tn Nm	Vn V	In A	Tmax Nm	np rpm	nmax rpm	J kgm ²	Kg
VL 132 S	1000	11	105	400	24	210	2200	7000	0,067	132
	1500	16	102		34	204	2800			
	2000	21	100		43	200	3600			
	2500	25	95		51	190	3400			
	3000	29	92		60	184	5500			
VL 132 M	1000	15	143	400	31	286	1700	7000	0,086	157
	1500	21	134		42	268	1900			
	2000	26	122		54	244	4500			
	2500	30	110		60	220	3700			
	3000	34	108		71	216	6100			
VL 132 L	1000	17	162	400	35	324	1200	7000	0,098	175
	1500	24	153		48	306	2500			
	2000	30	135		60	270	4600			
	2500	33	123		70	246	5200			
	3000	37	118		75	236	4700			
VL 132 P	1000	21	201	400	44	402	1300	7000	0,120	200
	1500	30	191		58	382	2000			
	2000	35	162		72	324	4600			
	2500	38	145		83	290	7000			
	3000	43	137		93	274	7000			
VL 132 X	1000	23	220	400	46	440	1300	7000	0,126	220
	1500	33	210		67	420	3100			
	2000	39	180		80	360	3200			
	2500	44	163		94	326	7000			
	3000	47	150		106	300	7000			

Dimensioni di ingombro VL 132 - IP 54

Overall dimensions VL 132 - IP 54

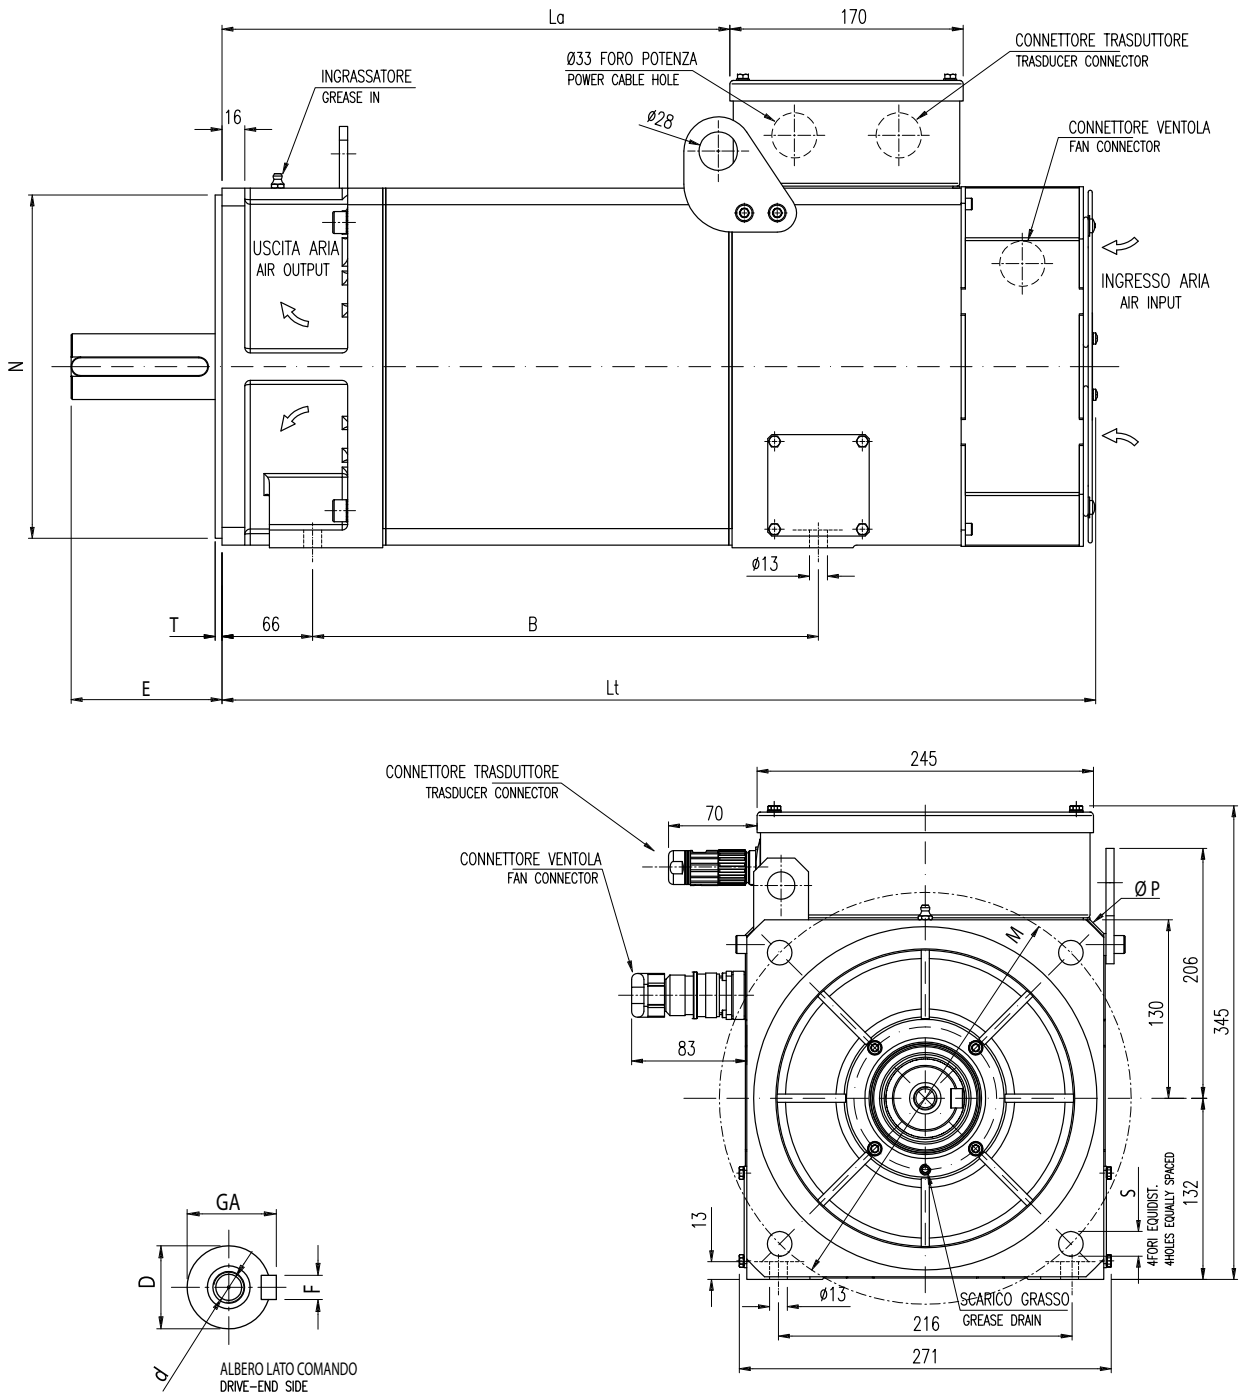

Tipo Type	Lunghezza Length			Albero Shaft					Flangia Front flange				
	B	La	Lt	D	E	GA	F	d	P	N	T	M	S
VL 132	S	308	310	48k6	110	51,5	14	M16	350	250	5	300	18
	M	368	370										
	L	408	410										
	P	473	475										
	X	518	520										

Motori con freno: vedere lunghezza aggiuntiva tabella freni

Motors with brake: see additional length on the brake table